



FLEXXAIRE




LA VENTOLA REVERSIBILE PER I MOTORI DIESEL

Inversione automatica | Pulizia del radiatore

Flusso d'aria variabile | Risparmio di carburante

FLEXXAIRE SERIE 2000

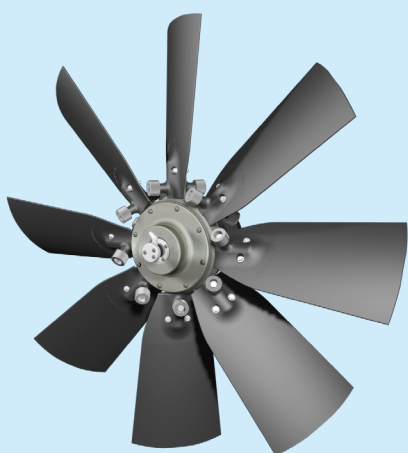

Pale	8	
Metodo di attuazione	Pneumatico	✓
	Idraulico	✓
Diametro minimo e massimo (mm)	660 - 1168	
Pressione di attuazione	Pneumatico	7 - 8 bar 100 - 130 psi
	Idraulico	13 - 34 bar 200 - 500 psi
Peso (Kg)	13.6 - 20.5	

APPLICAZIONI TIPICHE:

Pale gommate, Escavatori, Trituratori, Compattatori ...



FLEXXAIRE INC., Head Office

10430 — 180 Street NW
Edmonton, Alberta CA T5S 1C3
T +1 780 483 3267 TF (N. America) +1 866 489 3267
sales@flexxaire.com

FLEXXAIRE INC., Europe Division

Via G. Motta, 6
6828 Balerna, Switzerland
T +41 (0) 44 586 64 08
sales@flexxaire.com