



FLEXXAIRE




LA VENTOLA REVERSIBILE PER I MOTORI DIESEL

Inversione automatica | Pulizia del radiatore

Flusso d'aria variabile | Risparmio di carburante

FLEXXAIRE SERIE 500

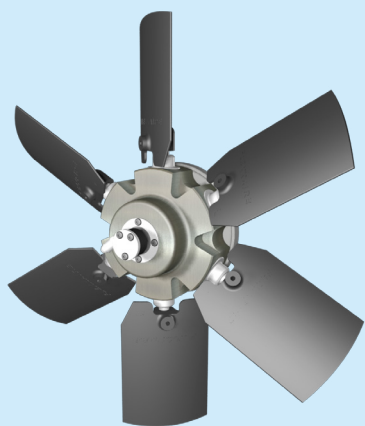

Pale	6	
Metodo di attuazione	Pneumatico	N/A
	Idraulico	✓
Diametro minimo e massimo (mm)	350 - 550	
Pressione di attuazione	Pneumatico	N/A
	Idraulico	16 - 34 bar 240 - 500 psi
Peso (Kg)	3.0 - 3.75	

APPLICAZIONI TIPICHE:

Porta a rezzi, Mini escavatori, Trince semoventi, Minipale compa e ...



FLEXXAIRE INC., Head Office

10430 — 180 Street NW
Edmonton, Alberta CA T5S1C3
T +1 780 483 3267 TF (N. America) +1 866 489 3267
sales@flexxaire.com

FLEXXAIRE INC., Europe Division

Via G. Motta, 6
6828 Balerna, Switzerland
T +41 (0) 44 586 64 08
sales@flexxaire.com